

ROBUSKIT 600

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Per cancelli scorrevoli fino a 600 kg.

Semplice: grazie al sistema BlueBUS che permette collegamenti a due soli fili tra la centrale di comando e fino a 7 coppie di fotocellule della serie MoonBus, dispositivi di comando, di sicurezza e di segnalazione.

Pratico: centrale di comando e batterie tampone PS124 (opzionali) alloggiata all'interno di Robus, collegabili tramite comodo connettore ad innesto guidato.

Evoluto: RB600 è dotato di un sensore di temperatura che adatta la forza del motore alle condizioni climatiche adeguando allo stesso tempo la protezione termica; una selezione master/slave sincronizza automaticamente anche 2 motori, permettendo l'automazione di cancelli scorrevoli a due ante contrapposte.

Intelligente: grazie al rilevamento ostacoli e alla programmazione automatica dei tempi di lavoro. Autodiagnosi con segnalazione attraverso il lampeggiante. 8 livelli di programmazione.

Sicuro: accelerazione e decelerazione regolabili, ad inizio e fine di ogni manovra.

Robusto: basamento e sblocco in alluminio con maniglia ad apertura facilitata.

Silenzioso: motoriduttore su cuscinetti.


CODICE	DESCRIZIONE
RB600KCE	KIT PER L'AUTOMAZIONE DI CANCELLI SCORREVOLI FINO A 600 kg. 24 Vdc, CENTRALE INTEGRATA

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	RB600
DATI ELETTRICI	
ALIMENTAZIONE (Vac 50/60 Hz)	230
ASSORBIMENTO (A)	2,5
POTENZA (W)	515
DATI PRESTAZIONALI	
VELOCITÀ (m/s)	0,31
FORZA (N)	600
CICLO DI LAVORO (CICLI/DORA)	40
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	44
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONI (mm)	330x210x303H
PESO (kg)	11

DIMENSIONI

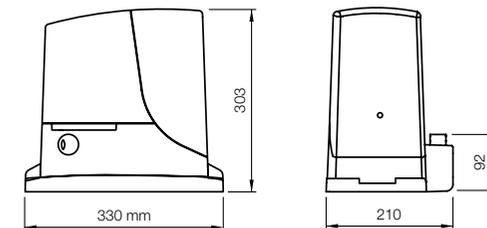

IL KIT CONTIENE

RB600
1 MOTORIDUTTORE
ELETTROMECCANICO
IRREVERSIBILE, CON CENTRALE
E RICEVITORE AD INNESTO
OXI INCORPORATI
PER IL COLLEGAMENTO
VIA NICE BLUEBUS.



ON2E
1 TRASMETTITORE 433,92 MHz
A 2 CANALI.



MOFB
1 COPPIA DI FOTOCPELLULE
DA ESTERNO PREDISPOSTE
PER COLLEGAMENTO VIA NICE
BLUEBUS.



MOSE
1 SELETTORE A CHIAVE
DA ESTERNO.



MLBT
1 LUCE LAMPEGGIANTE
CON ANTENNA INTEGRATA.



TS
1 TABELLA SEGNALETICA.



ACCESSORI



RBA3
CENTRALE DI RICAMBIO,
PER RB400, RB600/600P,
RB1000/1000P
E RUN1500/1500P.
PZ./CONF. 1



PS124
BATTERIA 24 V
CON CARICABATTERIA
INTEGRATO.
PZ./CONF. 1



RBA1
FINECORSA INDUTTIVO.
PZ./CONF. 1




ROA7
CREMAGLIERA M4
22x22x1000 mm
ZINCATA.
PZ./CONF. 10



ROA8
CREMAGLIERA M4
30x8x1000 mm ZINCATA,
COMPLETA DI VITI
E DISTANZIALI.
PZ./CONF. 10

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

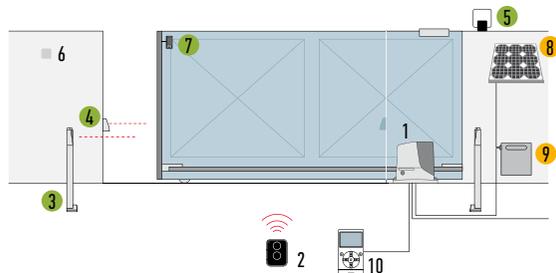

1. MOTORE
2. TRASMETTITORE
3. FOTOCELLULE A COLONNA
4. FOTOCELLULE
5. LUCE LAMPEGGIANTE
6. SELETTORE A CHIAVE
7. SENSORE PER BORDO SENSIBILE
8. PANNELLO SOLARE SYP
9. BOX BATTERIA PSY24
10. DISPLAY MULTIFUNZIONE 0-VIEW

- ACCESSORI DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE WIRELESS Solemyo Air Net System
- ACCESSORI ALIMENTAZIONE SOLARE Solemyo

